

Le bracelet ondine

SCHEMA OFFERT PAR :

PerlesNoël

Matériel nécessaire :

17 rondes 6mm (murano, swaro, hématite...) (R6)

Rocailles calibrées TOHO (R)

2 perles à écraser (p.a.e)

2 x cache-noeuds

1 x fermoir chaîne

± 1 mètre de fil nylon Ø 0,25 mm

Etape 1 :

- Enfiler 5 R

- Croiser les 2 fils dans une R

Etape 2 :

- Sur 1 fil : enfiler 1 R6.

- Sur l'autre fil : enfiler 6 R.

- Croiser les 2 fils dans 1 R.

Etape 3 :

- Répéter l'étape n°2 en inversant le motif.

Etape 4 :

- Faire en tout 17 motifs.

Etape 5 :

- Enfiler 2 R sur chaque fil.

- Croiser les 2 fils dans une R.

- Enfiler 1 R sur chaque fil.

- Passer les 2 fils dans 1 R.

- Mettre une p.a.e et l'écraser à 1 ou 2 mm de la R.

- Poser le cache noeud.

Etape 6 :

- Faire la finition de l'autre côté du bracelet en prenant une coupe de 10 cm de fil nylon qu'on enfiler dans la R à l'extrémité.

- Enfiler une R sur chaque fil.


- Passer les 2 fils dans 1 R.

- Mettre une p.a.e et l'écraser à 1 ou 2 mm de la R.

- Poser le cache noeud.

Etape 7 :

Mettre le fermoir chaîne.

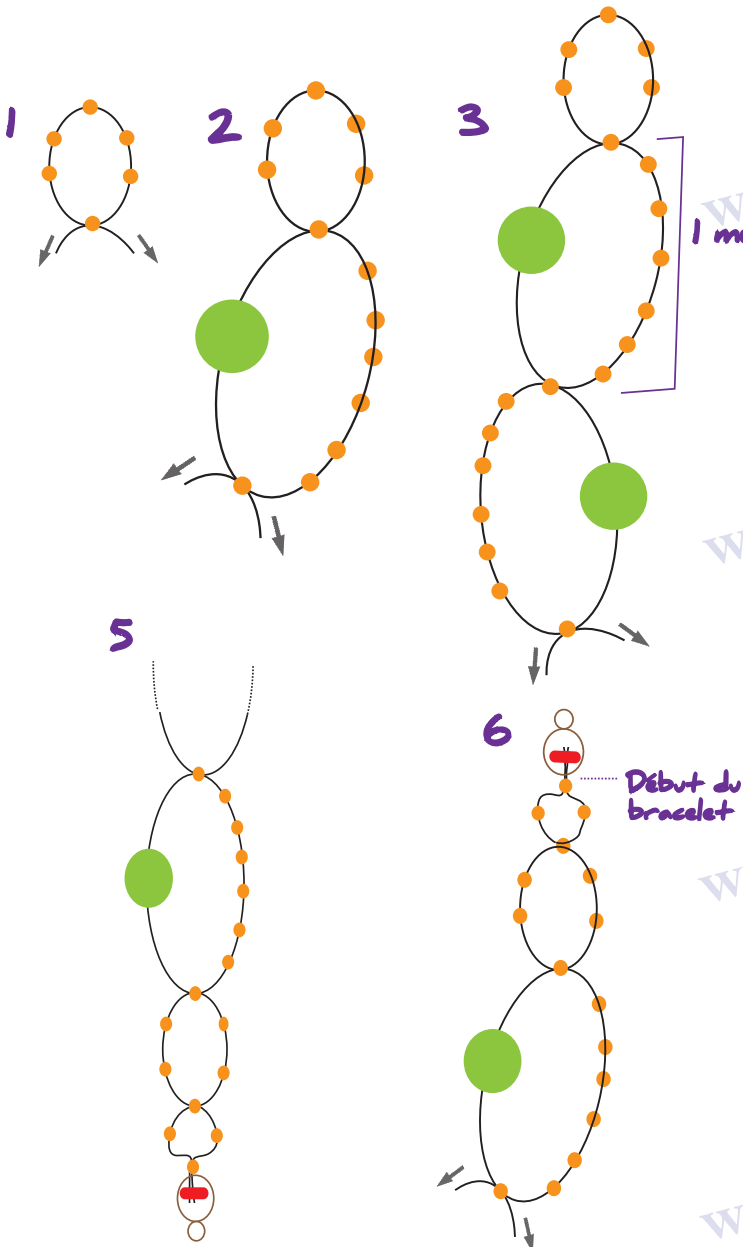

LA POSE D'UN CACHE-NOEUD



- Le grand **cache-noeud** est composé d'une encoche qui permettra d'y passer le câble et d'un anneau non fendu sur l'extérieur afin d'y adapter un fermoir.

- Afin de le manipuler plus facilement, on va pré-plier le **cache-noeud** : on le plie en laissant une ouverture d'environ 2 mm.

- On place le **cache-noeud** dans la pince plate.

- On y introduit la **PAE** de l'extrémité du collier (la **PAE** se place au centre du **cache-noeud** et le câble passe dans l'encoche).

- Puis on ressert complètement le **cache-noeud** avec la pince plate (attention de vérifier que le **cache-noeud** soit bien serré).

POSER UN FERMOIR CHAÎNE

- Les anneaux sont fendus.

- Mettre la pince à droite de la fente, pincer et ne plus bouger.

- On va effectuer un mouvement de va-et-vient pour ouvrir et fermer l'anneau. C'est-à-dire qu'on pousse le côté gauche de l'anneau vers l'arrière. Enfiler l'anneau dans le grand **cache-noeud** et ramener le côté gauche de l'anneau à son positionnement de départ.

De cette façon là, l'anneau reste bien rond et bien serré.

- Faire de même de l'autre côté avec le mousqueton en faisant attention que la tirette du mousqueton se place sur l'extérieur du bracelet.

